




Company AQUA STREAM



У нас уникальных и замечательных продуктов. Благодаря широкому ассортименту продукции и квалифицированному обслуживанию клиентов, мы стали одним из крупнейших интернет-магазинов в Узбекистане. Сегодня наш магазин готов предложить ассортименте для дома и сада для любой задачи. У нас есть товары как для жилых, так и для офисных помещений. Только высококачественные и фирменные аксессуары для дома и сада. Наши продукты и услуги предлагают идеальные решения, которые имеют реальные преимущества для пользователей.

Если Вы затрудняетесь выбрать подходящий товар, перейдите в раздел «Контакты» и свяжитесь с нашими специалистами. Благодаря многолетнему опыту работы, мы можем проконсультировать вас о наиболее оптимальном варианте. Мы с удовольствием найдем Вам



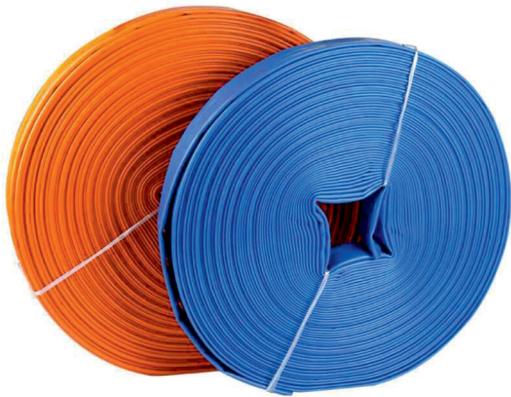

Лайфлет	Inch	мм	Рабочие давление	Метр/рулон
Лайф 50	2"	50	8	100
Лайф 64	2-1/2"	64	8	100
Лайф 75	3"	75	8	100
Лайф 100	4"	100	8	100



ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) Сельскохозяйственное и лесное орошение дождеванием от 1 до 12 “, диапазон давления W. P 2bar-10bar, B. P 6bar-30bar.
- 2) Строительный объект, промышленное и горнодобывающее предприятие.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- 1) Выбор высокопрочной дакроновой линии, высококачественного ПВХ-сырья.
- 2) Одношаговое формование продукта, футеровка и процесс с пластиковым покрытием после завершения и более равномерного распределения сырья, без кристаллической точки, без отверстия для воздуха, гладкая внутренняя и внешняя поверхность стены.
- 3) Устойчивость к кислотной коррозии, высокое рабочее давление, анти-старение, нетоксичность, способность к растяжению.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -10С-65С

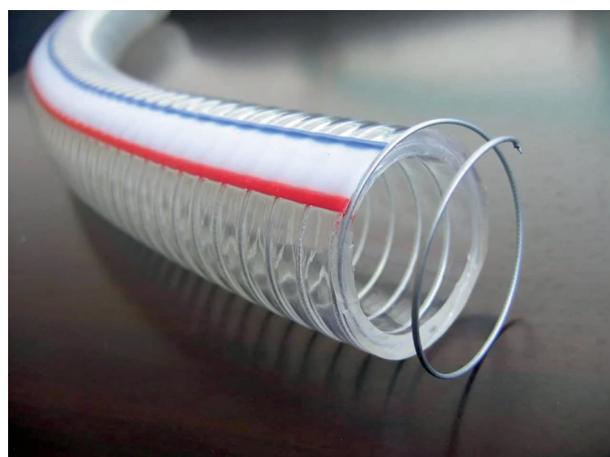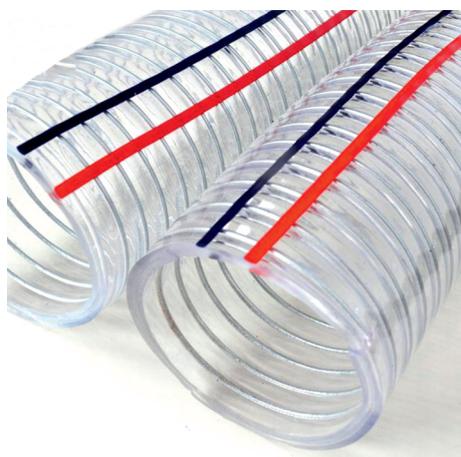

Гофрированный шланг	Inch	мм	Рабочие давление	Метр/рулон
Шланг 25	1"	25	5	50
Шланг 32	1-1/4"	32	5	50
Шланг 40	1-3/4"	40	4	50
Шланг 50	2"	50	4	50
Шланг 63	2-1/2"	63	4	30
Шланг 76	3"	76	4	30
Шланг 100	4"	100	4	15

ОПИСАНИЕ:

Полностью свежий ПВХ-материал и спиральная оцинкованная стальная проволока обеспечивают хорошую адаптируемость шланга к суровым погодным условиям и отрицательному давлению.

Шланг, армированный стальной проволокой из ПВХ, имеет гладкое отверстие, легкий, прозрачный, с малым радиусом изгиба. Может широко использоваться при транспортировке воды, масла и энергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1) Имеет три класса: сельское хозяйство, промышленность и пищевая промышленность.
- 2) Можно добавить красочную линию символов на поверхность, чтобы сделать шланг красивым.
- 3) Шланг для пищевых продуктов изготовлен из специальных материалов. Он нетоксичен, легкий, прозрачный, без запаха.



Дельфин	ММ	Метр/рулон
Дельфин	15	50
Дельфин	20	40
Дельфин	25	30
Дельфин	32	30
Дельфин	40	30

Профессионал	ММ	Метр/рулон
Профессионал	12	60
Профессионал	15	50
Профессионал	20	40
Профессионал	25	30
Профессионал	32	30

ОПИСАНИЕ:

Цветной садовый шланг из ПВХ, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, изготовлен из новейшего ПВХ-материала с усилением из полиэстера и по последнему летнему рецепту, защищен от ультрафиолетовых лучей на солнце, термостойкостью и жесткостью. Наш садовый шланг яркий, легкий, гибкий, эластичный и портативный.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1) Использование высококачественного ПВХ-сырья с высокопрочным полиэфирным волокном, усиленным во внутреннем слое.
- 2) Доступны несколько слоев. Изготовленный по уникальной технологии вязания крючком шланг устойчив к скручиванию.
- 3) Погодостойкий чехол, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и термостабильность.





AQUA LINE	MM	Метр/рулон
AQUA LINE	15	50
AQUA LINE	20	40
AQUA LINE	25	30
AQUA LINE	32	30
AQUA LINE	40	30

ОПИСАНИЕ:

Прочная армирование с помощью высокопрочной нити AQUA LINE исключает скручивание, которое происходит при разматывании шланга. Удобная поверхность захвата вдоль шланга значительно облегчает поворот и затягивание соединений. Материал: ПВХ Температурный режим :0°C до +50°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1) Имеет три класса: сельское хозяйство, промышленность и пищевая промышленность.
- 2) Можно добавить красочную линию символов на поверхность, чтобы сделать шланг красивым.
- 3) Шланг для пищевых продуктов изготовлен из специальных материалов. Он нетоксичен, легкий, прозрачный, без запаха.

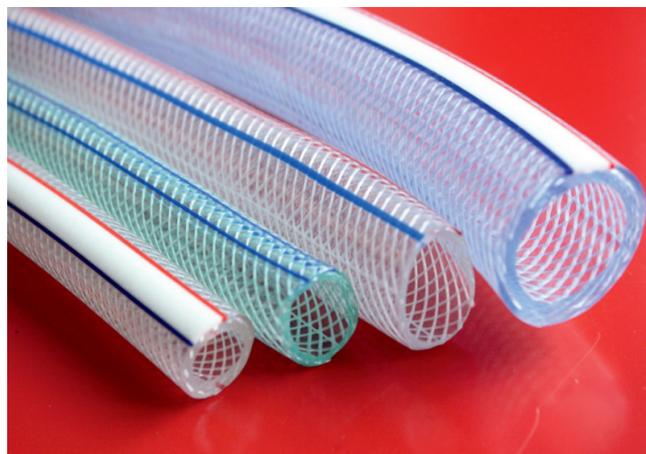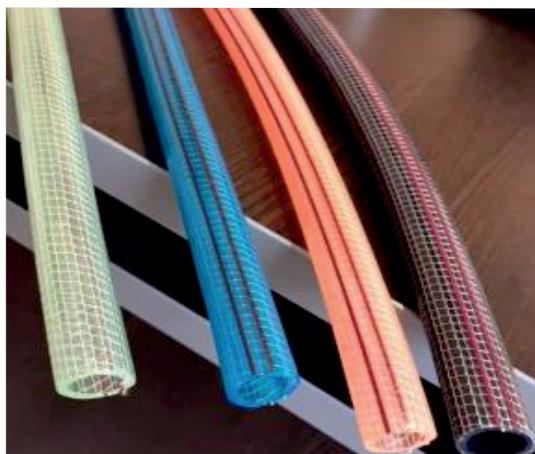

Шафоф	ММ	Метр/рулон
Шафоф	15	50
Шафоф	20	40
Шафоф	25	30
Шафоф	32	30

ОПИСАНИЕ:

- 1) Волокнистый шланг используется для транспортировки воды, масла, газа в нормальных рабочих условиях на заводе.
- 2) Может использоваться на ферме, корабле, в строительстве и в семье.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шланг гибкий, прозрачный, прочный, нетоксичный, без запаха, противоэрозионный и адаптируемый к условиям высокого давления, может добавлять красочные линии символов на поверхности шланга



Уровень	мм	Рабочие давление	Метр/рулон
Уровень	8	5	100
Уровень	10	5	100
Уровень	12	5	100
Уровень	14	5	100
Уровень	16	3	100

ОПИСАНИЕ:

- 1) Продукты используются для уровень шланга, транспортировки воды, нефти, газа в нормальных рабочих условиях.
- 2) Используется в сельском хозяйстве, промышленности, судоходстве, строительной торговле и семье.
- 3) Строительный проект, промышленное и горнодобывающее предприятие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Он гибкий, прочный, нетоксичный, без запаха, устойчив к высокому давлению и эрозии.



ОПИСАНИЕ:

Современный компрессорный шланг является собой воздушную магистраль, предназначенную для подачи сжатого воздуха от элемента, отвечающего за его нагнетание прямо на краскопульт. В подавляющем большинстве случаев используется витой вариант. Его отличительной чертой будет высочайшая эффективность при использовании. Шланг необходим при проведении многих работ с помощью компрессора:



ОПИСАНИЕ:

Этот тип противопожарного инвентаря работает с помощью насоса, поэтому он должен быть максимально прочным, надежным и гибким. Данные модификации производят из резины посредством технологии вулканизации. Прочность обеспечивается за счет внешнего кожуха из ткани. Всасывающие приспособления имеют наибольший вес, относительно аналогов других видов. Диаметр таких изделий достигает 20 см, а весить они могут до 6 кг. Головками не комплектуются.



	ММ	Рабочие давление	Метр/рулон
	15	5	50
	20	5	40
	25	5	30
	32	5	30
	40	3	30


ОПИСАНИЕ:

упрощает работу по дому и на газоне. Уникальная структура устраняет изгибы, возникающие при разматывании шланга. Обычный садовый шланг может удерживать перегибы рулонов, которые затягиваются при движении по двору. высвобождает эти застрявшие кольца благодаря запатентованной арматуре. Удобная поверхность захвата вдоль шланга значительно облегчает поворот и затягивание соединений. Шланги также безопасны для питьевой воды. В то время как другие шланги становятся жесткими и хрупкими при низких температурах, остается гибким даже в экстремальных погодных условиях.

Материал: Резина Температурный режим: - 40 °С до +100 °С

Гарантия 3 года

Company AQUA STREAM

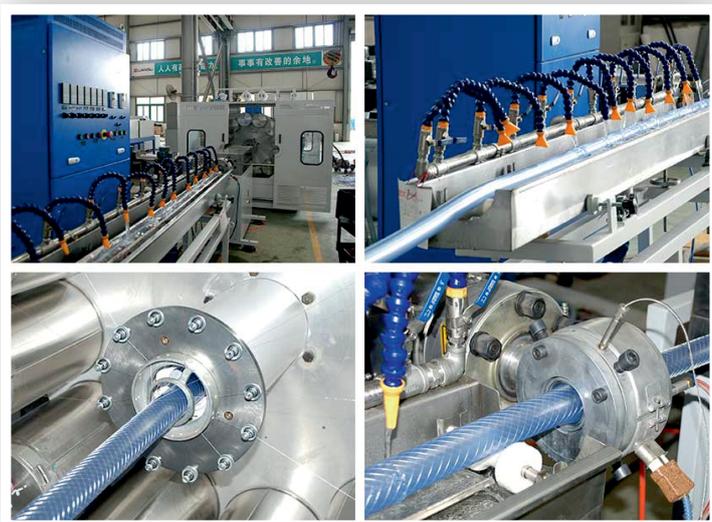



Produced by: AQUA STREAM LCC
Address: 322D Qorasaroy str.,
Olmazor district, Tashkent, Uzbekistan
Tel: +998 95 146 54 24 ; +998 90 345 42 06