


КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Канализационные насосы предназначены для:

- отвода канализационных стоков промышленных объектов, частных домов;
- откачивания грязной и содержащей включения воды;
- откачивания септиков.

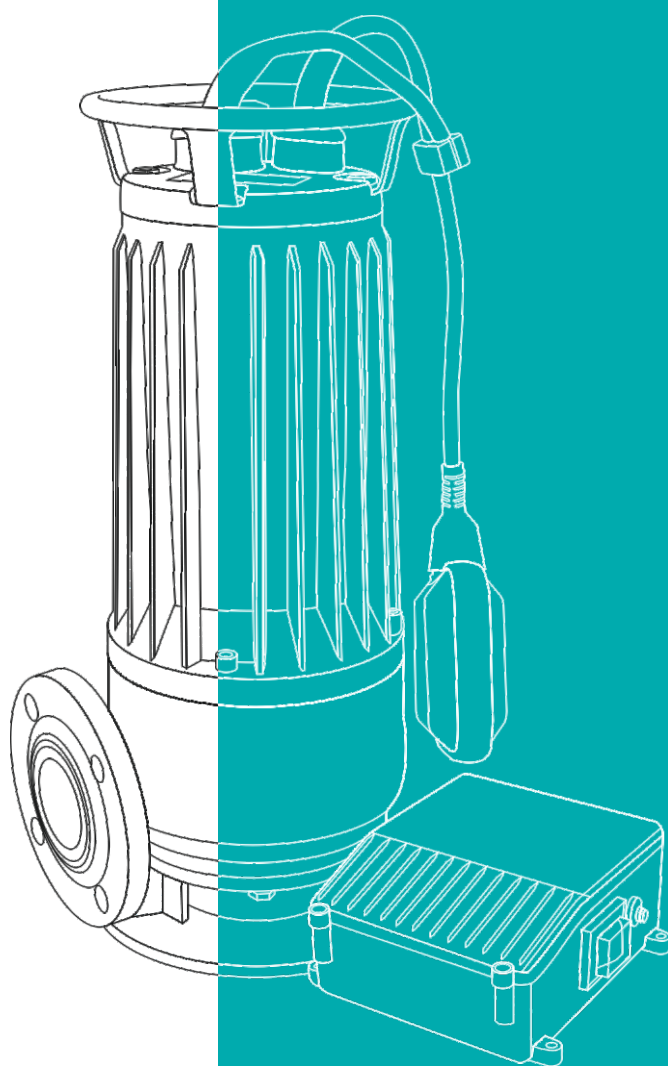

Канализационные насосы с режущим колесом

WQDAS-CB






Насосы серии WQDAS-CB с одноканальным режущим рабочим колесом, предназначены для перекачивания загрязненных вод с содержанием твердых и длинноволоконистых включений, бытовых канализационных и промышленных стоков. Насосы оснащены выносным блоком управления с конденсатором и тепловым реле.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток I макс. (А)	Емкость конденс. (μF/450В)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Твердое макс. (мм.)	Кабель питания (м.)	Вес нетто (кг.)
WQDAS 10-7-0.75CB	0.75	5.2	25	20	11	20	4x1.0-9м.	33
WQDAS 15-9-1.1CB	1.1	7.3	25	25	13	20	4x1.0-9м.	37
WQDAS 25-7-1.5CB	1.5	9.5	45	33	14	25	4x1.5-9м.	43
WQDAS 25-10-2.2CB	2.2	13.8	40	33	16	25	4x1.5-9м.	50

Индекс CB в маркировке насоса, указывает на применение в насосе режущего рабочего колеса.

Модель	Размеры (мм.)					
	A	B	DN	D	K	n-d
WQDAS 10-7-0.75CB	305	449	50	140	110	4xØ14
WQDAS 15-9-1.1CB	310	472	50	140	110	4xØ14
WQDAS 25-7-1.5CB	373	493	50	140	110	4xØ14
WQDAS 25-10-2.2CB	373	543	50	140	110	4xØ14

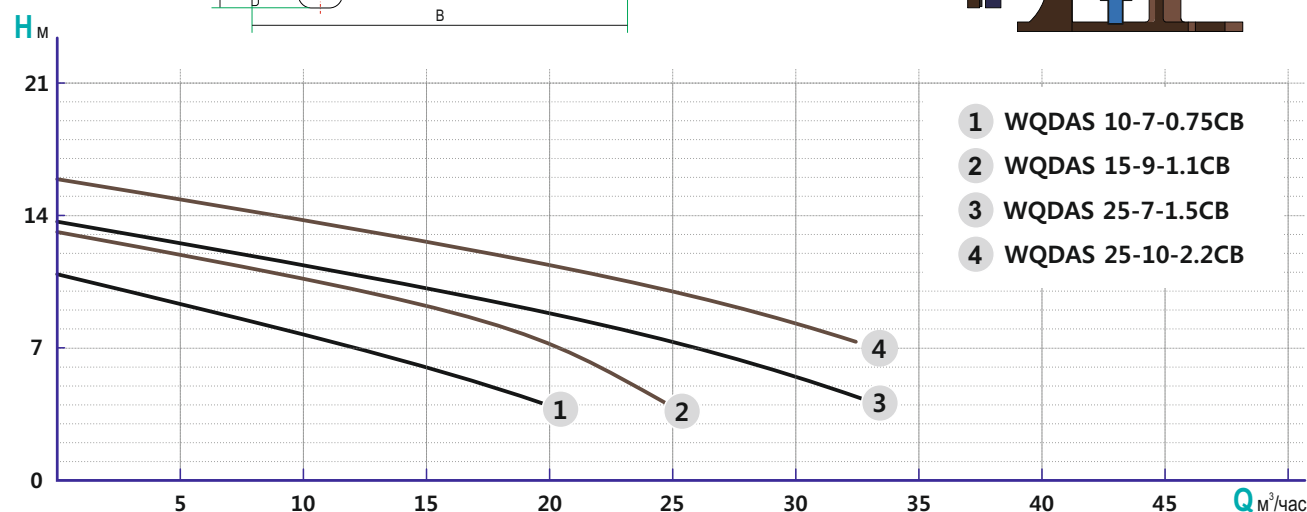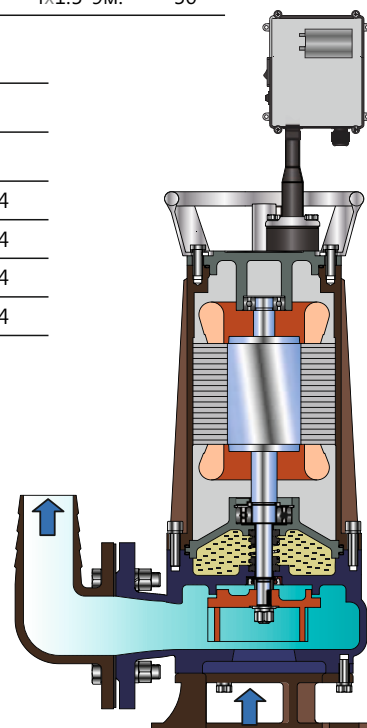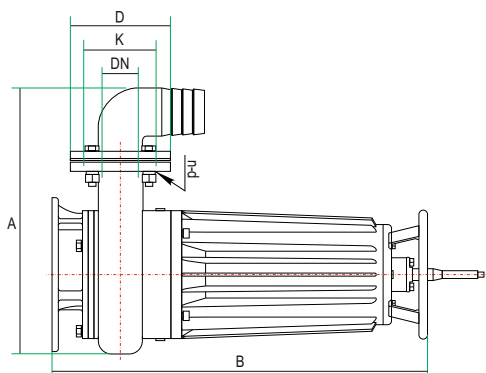

~220В|50Гц

IPX8|В

+1°C÷
+40°C

0,5÷5,0
м.

Макс.
25 мм.

18
Гарантия
18 мес.

Рабочее
колесо
QT450-10

Плотность
1,2x10³ кг/м³

Канализационные насосы с измельчителем

WQD-QG



Насосы серии WQD-QG предназначены для перекачивания грязной воды, не содержащей твердые включения (камни, гравий и т.п.).

Основное применение - перекачивание канализационных стоков, включая стоки с длинноволокнистыми включениями, стоки содержащие органические твердые отходы.



~220В|50Гц



IPX8|В



+1°C ÷ +40°C



0,5 ÷ 5,0 м.



Плотность
1,2x10³ кг/м³



Гарантия
18 мес.



Нож
SUS440C



Рабочее
колесо
QT450-10

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Ток I макс. (А)	Емкость конденсатора (μF/450В)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Кабель питания (м.)	Вес нетто (кг.)	Размеры (мм.)		
								A	B	DN
50WQD 7-7-0.75QG	0.75	5.2	20	11	13.5	3x0.75-8м.	32	349	442	51
50WQD 8-10-1.1QG	1.1	7.3	25	14	16	3x1.0-8м.	33	349	442	51

