

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ


Скважинные насосы предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой холодной воды из скважин, глубоких колодцев и открытых водоемов.

Насосы предназначены для автономного водоснабжения индивидуальных зданий, коттеджей, дачных домов, организации полива огородов, садовых участков, небольших фермерских хозяйств.

Скважинные насосы SHIMGE представлены в двух вариантах исполнения:

Серия SGm - насосы с внешним блоком управления и выносным пусковым конденсатором;

Серия SEm - насосы со встроенным в корпус двигателя пусковым конденсатором.

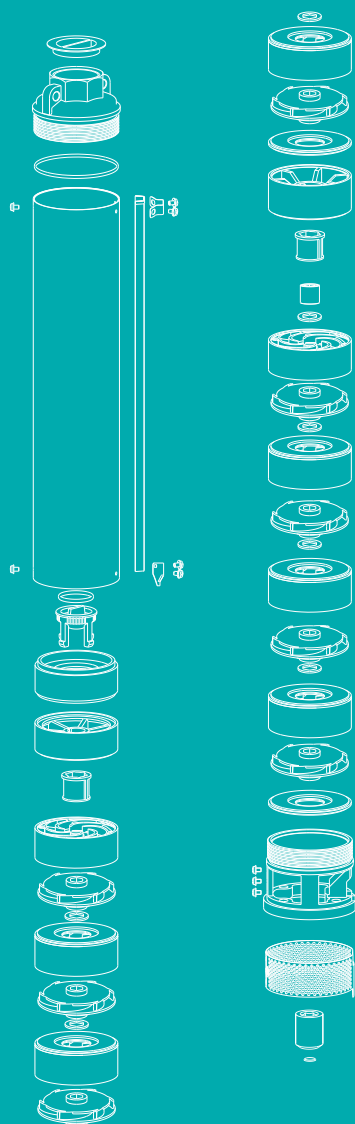

Центробежные скважинные насосы 3"

3SGm 1.8

Погружные насосы серии 3SGm предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром от 85 мм., глубоких колодцев и открытых водоемов.

Насосы предназначены для автономного водоснабжения частных домов, коттеджей, организации полива садовых участков, наполнение водой резервуаров, обеспечения водой малых гражданских, сельскохозяйственных и производственных объектов.



Втулки вала: АЛЮМОКЕРАМИКА



~220В|50Гц



IPX8|В



+1°C ÷ +40°C



≤70,0 м.



≤150 г/м³



Рабочие колеса POM





Гарантия 18 мес.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q										
		Q(м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
		Q(л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3SGm 1.8/10	0.25	H(м)	43	42	42	41	39	36	33	28	23	16
3SGm 1.8/14	0.37		60	59	59	57	54	51	46	40	32	23
3SGm 1.8/20	0.55		86	85	84	82	78	73	66	57	46	32
3SGm 1.8/27	0.75		115	114	113	110	105	98	88	76	62	44
3SGm 1.8/33	1.1		142	141	139	136	130	120	109	93	77	53

Примечание: входная и напорная ступени - латунь, масляная камера - чугун, втулки вала - керамика.

Модель	DN дюймы	Размеры (мм.)		Вес нетто насос (кг.)	Вес нетто двигатель (кг.)	Размер упаковки LxHxW (мм.)	Вес брутто (кг.)
		A	B				
3SGm 1.8/10	1	720	399	1.9	4.6	1010x90x185	7.5
3SGm 1.8/14	1	865	514	2.6	5.4	1150x90x185	9
3SGm 1.8/20	1	1040	649	3.7	6.3	1325x90x185	11
3SGm 1.8/27	1	1255	831	4.9	7.1	1540x90x185	13
3SGm 1.8/33	1	1475	966	5.2	9.3	1760x90x185	15.5

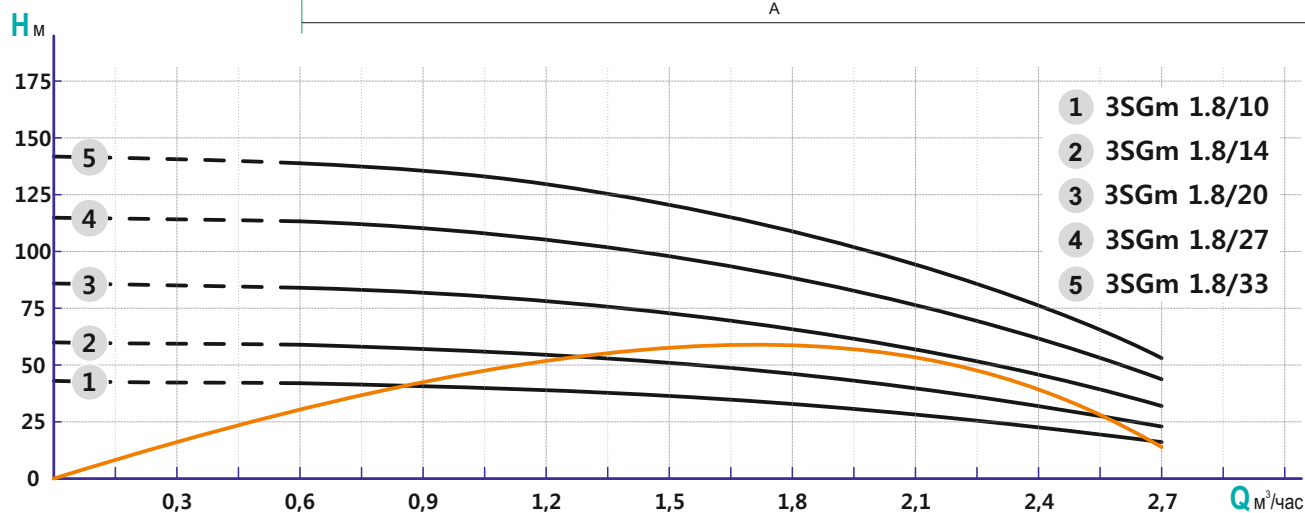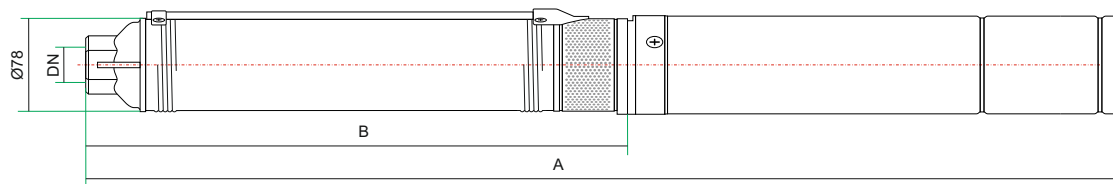

Центробежные скважинные насосы 3"

3SGm 2.5

Погружные насосы серии 3SGm предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром от 85 мм., глубоких колодцев и открытых водоемов.

Насосы предназначены для автономного водоснабжения частных домов, коттеджей, организации полива садовых участков, наполнение водой резервуаров, обеспечения водой малых гражданских, сельскохозяйственных и производственных объектов.



Втулки вала: АЛЮМОКЕРАМИКА



~220В|50Гц



IPX8|В



+1°C ÷ +40°C



≤70,0 м.



≤150 г/м³



Рабочие колеса POM





Гарантия 18 мес.

ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q													
		Q _(м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
		Q _(л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3SGm 2.5/10	0.37		41	42	41	41	40	38	37	34	32	28	24	20	14
3SGm 2.5/15	0.55		62	62	62	61	60	57	55	52	47	42	37	30	20
3SGm 2.5/20	0.75	H _(м)	83	83	83	82	79	77	73	69	63	57	49	39	27
3SGm 2.5/25	1.1		104	104	103	102	99	96	92	86	79	71	61	49	34

Примечание: входная и напорная ступени - латунь, масляная камера - чугун, втулки вала - керамика.

Модель	DN дюймы	Размеры (мм.)		Вес нетто насос (кг.)	Вес нетто двигатель (кг.)	Размер упаковки LxHxW (мм.)	Вес брутто (кг.)
		A	B				
3SGm 2.5/10	1	801	450	1.6	5.4	1100x90x185	8
3SGm 2.5/15	1	1005	613	2.7	6.3	1300x90x185	10
3SGm 2.5/20	1	1176	752	3.4	7.1	1470x90x185	11.5
3SGm 2.5/25	1	1425	916	3.7	9.3	1710x90x185	14

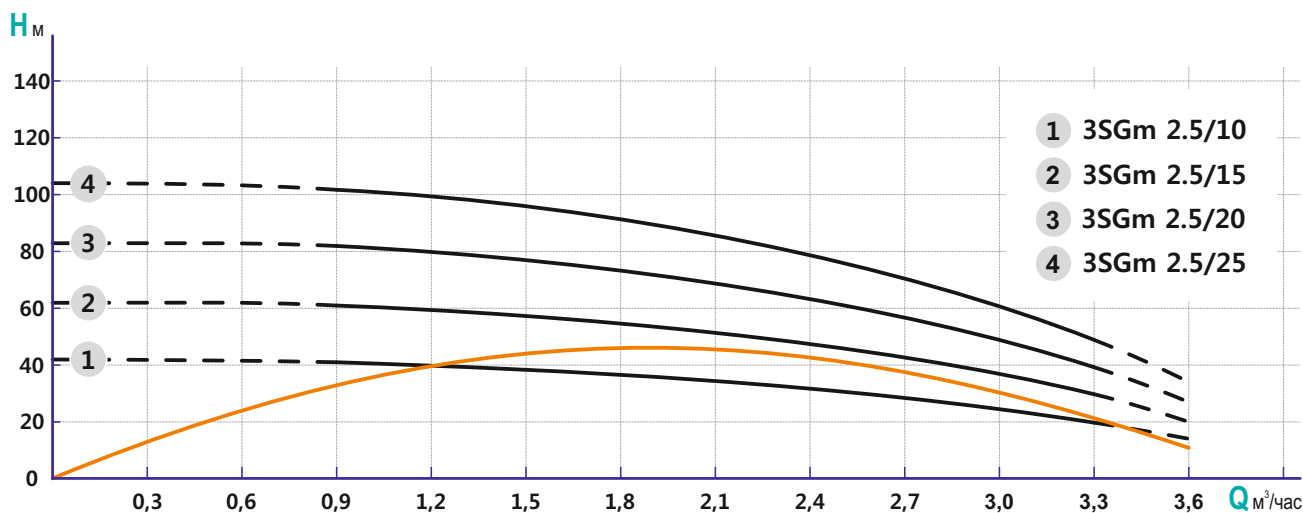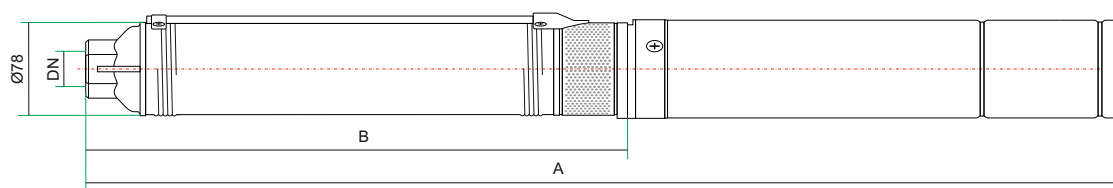

Центробежные скважинные насосы 4"

4SGm 2/3/4

Погружные насосы серии 4SGm предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром от 110 мм., глубоких колодцев и открытых водоемов.



~220В/50Гц



IPX8|В



+1°C ÷
+40°C



≤70,0
м.



≤150
г/м³



Рабочие
колеса
POM



Гарантия
18 мес.



Втулки вала: АЛЮМОКЕРАМИКА

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q												
		Q _(м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
		Q _(л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4SGm 2/19	1.1	H _(м)	140	137	135	133	127	122	115	107	98	86	71	57
4SGm 2/25	1.5		184	180	178	174	169	162	152	142	128	114	96	78
4SGm 2/33	2.2		246	241	238	233	226	216	204	191	174	153	130	106

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - латунь, втулки вала - керамика.


Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q									
		Q _(м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
		Q _(л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
4SGm 3/21	1.5	H _(м)	155	153	150	144	133	117	96	73	48
4SGm 3/26	2.2		196	193	190	182	168	150	124	96	65

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - латунь, втулки вала - керамика.

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q											
		Q(м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
		Q(л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
4SGm 4/16	1.5	H _(м)	118	113	110	107	102	95	86	75	60	45	26
4SGm 4/21	2.2		156	150	146	142	136	127	116	101	82	62	35

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - латунь, втулки вала - керамика.

Модель	DN дюймы	Размеры (мм.)		Размер упаковки LxHxW (мм.)			Вес нетто (кг.)		Вес брутто (кг.)	
		A	B	Агрегат	Насос	Двигатель	Насос	Двиг.	Насос	Двиг.
4SGm 2/19	1¼	1118	714	1415x110x185	-	-	5.5	13	20.0	
4SGm 2/25	1¼	1350	901	-	1020x125x125	770x125x225	6.8	15	7.8	17.0
4SGm 2/33	1¼	1643	1104	-	1210x125x125	870x125x225	8.3	20.5	9.3	22.5
4SGm 3/21	1¼	1263	814	-	935x125x125	770x125x225	6.0	15	7.5	17.0
4SGm 3/26	1¼	1483	944	-	1075x125x125	880x125x225	7.1	20.5	8.6	22.5
4SGm 4/16	1¼	1181	732	-	850x125x125	770x125x225	5.3	15	6.8	17.0
4SGm 4/21	1¼	1416	877	-	980x125x125	880x125x225	6.4	20.5	7.9	22.5

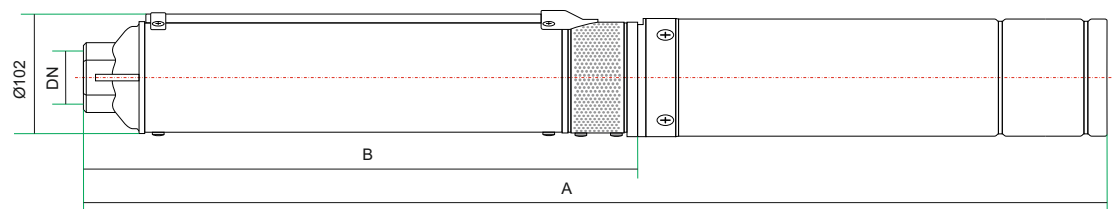

Центробежные скважинные насосы 4"

4SGm 6/10/12

Погружные насосы серии 4SGm предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром от 110 мм., глубоких колодцев и открытых водоемов.



~220В/50Гц



IPX8/B



+1°C ÷
+40°C



≤70,0
м.



≤150
г/м³



Рабочие
колеса
POM



Гарантия
18 мес.



Втулки вала: АЛЮМОКЕРАМИКА

ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q								
		Q _(м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
		Q _(л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140
4SGm 6/17	2.2	H _(м)	113	106	98	91	83	74	55	34
4SGm 6/20	2.2		133	125	113	107	98	87	64	40

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - латунь, втулки вала - керамика.



Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q								
		Q(м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6
		Q(л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210
4SGm 10/14	2.2	H(м)	90	89	82	77	74	64	49	26

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - латунь, втулки вала - керамика.

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q										
		Q _(м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2
		Q _(л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4SGm 12/12	2.2	H _(м)	78	76	72	67	62	56	49	42	32	20

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - латунь, втулки вала - керамика.

Модель	DN дюймы	Размеры (мм.)		Размер упаковки LxHxW (мм.)			Вес нетто (кг.)		Вес брутто (кг.)	
		A	B	Агрегат	Насос	Двигатель	Насос	Двиг.	Насос	
4SGm 6/17	1½	1329	790	-	890x125x125	880x125x225	5.8	20.5	7.3	22.5
4SGm 6/20	1½	1421	882	-	980x125x125	880x125x225	6.6	20.5	8.1	22.5
4SGm 10/14	2	1339	800	-	890x125x125	880x125x225	5.8	20.5	6.7	22.5
4SGm 12/12	2	1432	893	-	1020x125x125	880x125x225	7.1	20.5	8.1	22.5

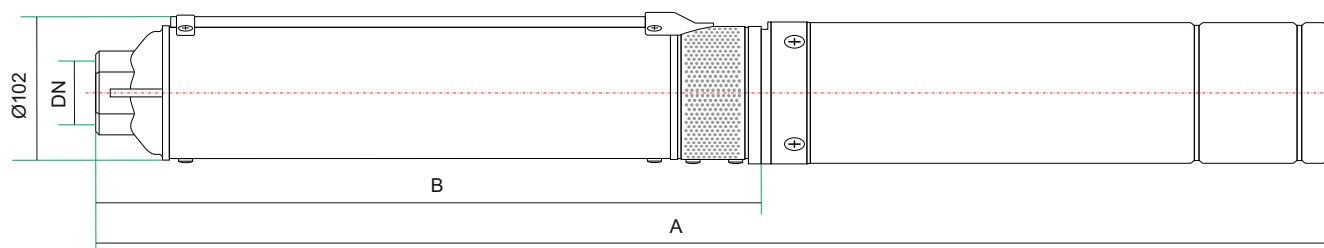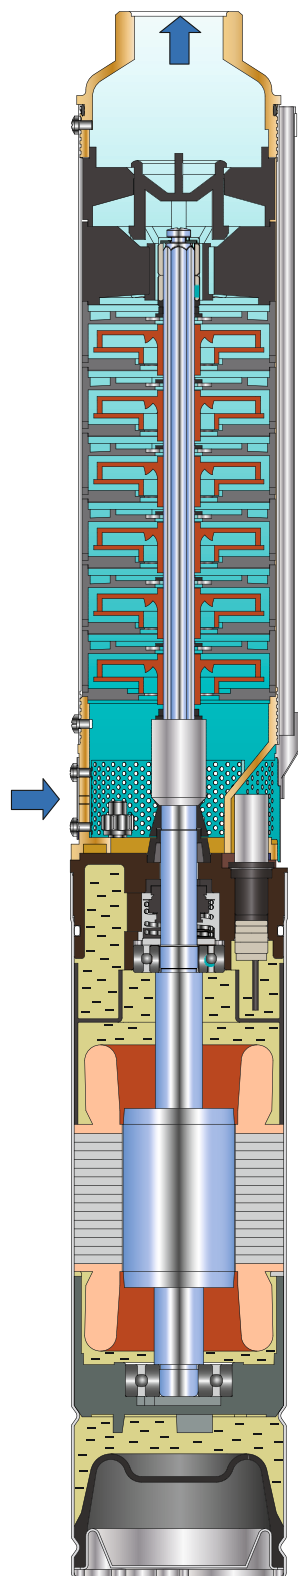

Центробежные скважинные насосы 3"

3SEm 1.8 T CE

Погружные насосы серии 3SEm предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром от 85 мм., глубоких колодцев и открытых водоемов.

Насосы предназначены для автономного водоснабжения частных домов, коттеджей, организации полива садовых участков, наполнение водой резервуаров, обеспечения водой малых гражданских, сельскохозяйственных и производственных объектов.



Втулки вала: АЛЮМОКЕРАМИКА



~220В|50Гц



IPX8|В



+1°C ÷
+40°C



≤70,0
м.



≤150
г/м³



Рабочие
колеса
POM



Гарантия
18 мес.



ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q										
		Q(м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
		Q(л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3SEm 1.8/14T	0.37	H _(м)	60	59	59	57	54	51	46	40	32	23
3SEm 1.8/20T	0.55		86	85	84	82	78	73	66	57	46	32
3SEm 1.8/27T	0.75		115	114	113	110	105	98	88	76	62	44
3SEm 1.8/33T	1.1		142	141	139	136	130	120	109	93	77	53

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - чугун с антикоррозионной окраской, втулки вала - керамика.

Модель	DN дюймы	Размеры (мм.)		Вес нетто насос (кг.)	Вес нетто двигатель (кг.)	Размер упаковки LxHxW (мм.)	Вес брутто (кг.)
		A	B				
3SEm 1.8/14T	1	1050	569	3.0	7.0	1100x90x185	11
3SEm 1.8/20T	1	1225	704	4.1	7.9	1280x90x185	13
3SEm 1.8/27T	1	1412	861	4.8	8.7	1490x90x185	14.5
3SEm 1.8/33T	1	1631	995	6.1	10.9	1710x90x185	18

Буква Т в маркировке насоса указывает на то, что входная и напорная ступени насоса, выполнены из чугуна.

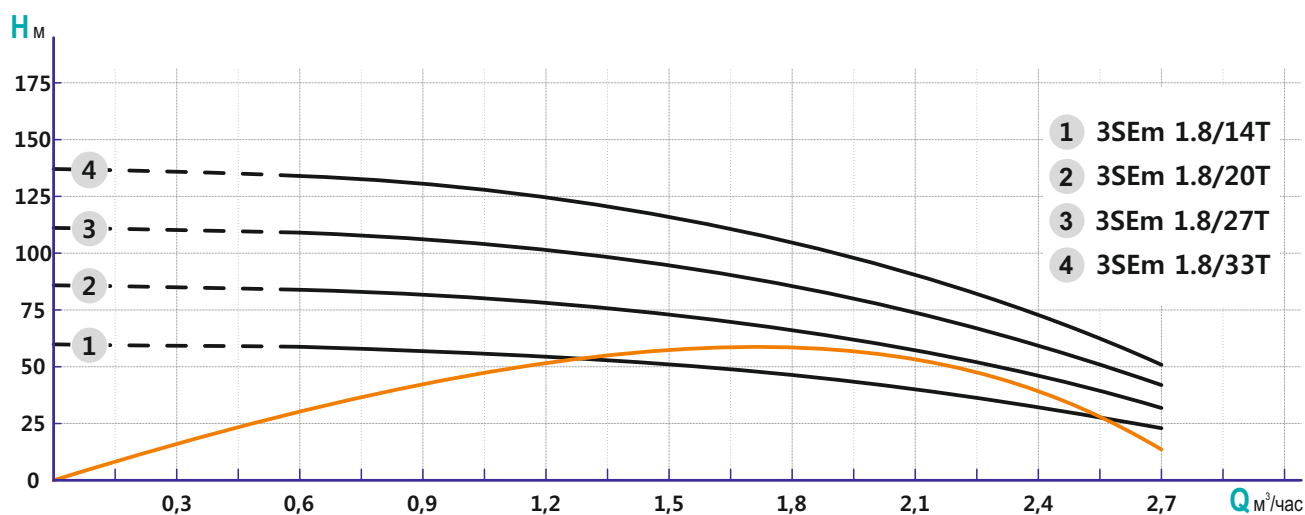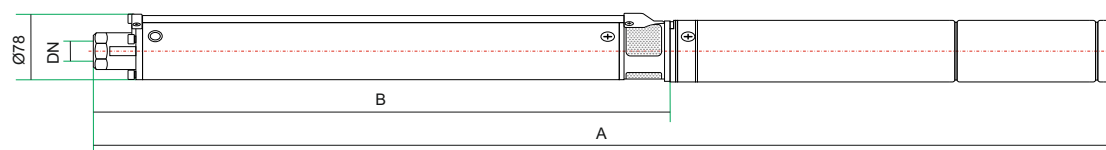

Центробежные скважинные насосы 3"

3SEm 2.5 T

Погружные насосы серии 3SEm предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром от 85 мм., глубоких колодцев и открытых водоемов.

Насосы предназначены для автономного водоснабжения частных домов, коттеджей, организации полива садовых участков, наполнение водой резервуаров, обеспечения водой малых гражданских, сельскохозяйственных и производственных объектов.



Втулки вала: АЛЮМОКЕРАМИКА



~220В|50Гц



IPX8|B



+1°C ÷
+40°C



≤70,0
м.



≤150
г/м³



Рабочие
колеса
POM



Гарантия
18 мес.




ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q													
		Q(м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
		Q(л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3SEm 2.5/15T	0.55	H _(м)	62	62	62	61	60	57	55	52	47	42	37	30	20
3SEm 2.5/20T	0.75		83	83	83	82	79	77	73	69	63	57	49	39	27
3SEm 2.5/25T	1.1		104	104	103	102	99	96	92	86	79	71	61	49	34

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - чугун с антикоррозионной окраской, втулки вала - керамика.

Модель	DN дюймы	Размеры (мм.)		Вес нетто насос (кг.)	Вес нетто двигатель (кг.)	Размер упаковки LxHxW (мм.)	Вес брутто (кг.)
		A	B				
3SEm 2.5/15T	1	1136	622	3.9	7.9	1235x90x185	11.5
3SEm 2.5/20T	1	1305	801	4.5	8.7	1400x90x185	12.5
3SEm 2.5/25T	1	1553	964	5.9	10.9	1650x90x185	16

Буква T в маркировке насоса указывает на то, что входная и напорная ступени насоса, выполнены из чугуна.

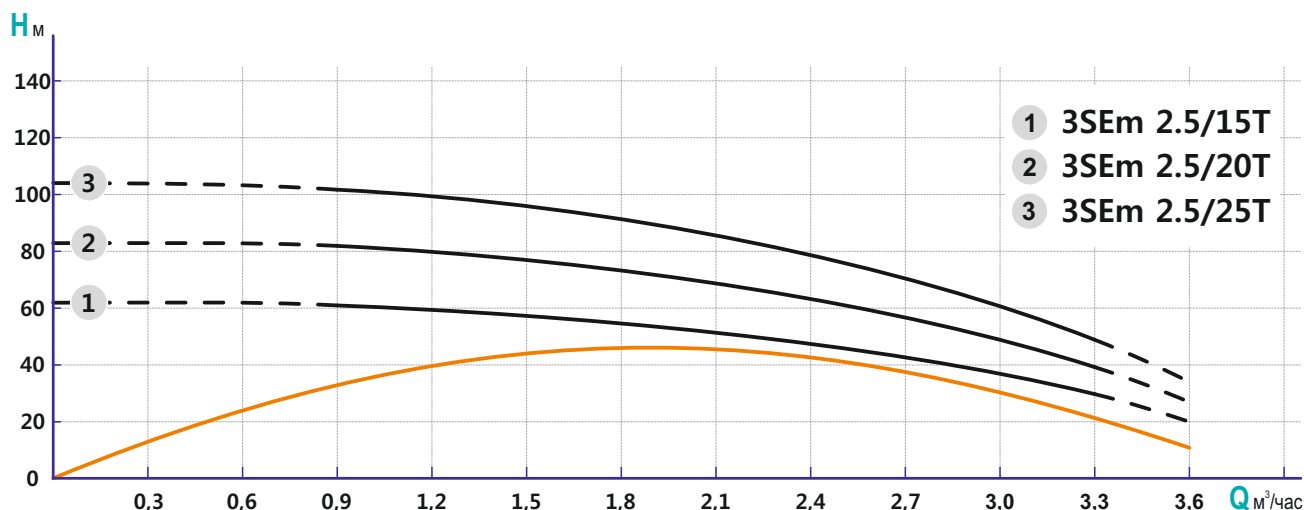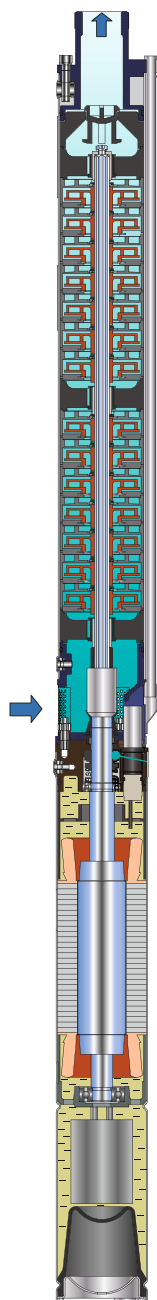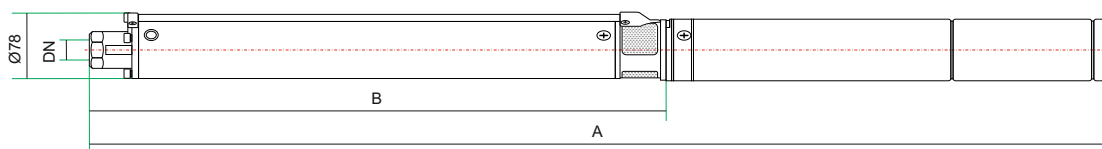

Центробежные скважинные насосы 3.5"

3.5SEm 3 T

Погружные насосы серии 3.5SEm предназначены для подачи чистой холодной воды из скважин с внутренним диаметром от 98 мм., глубоких колодцев и открытых водоемов. Насосы предназначены для автономного водоснабжения частных домов, коттеджей, организации полива садовых участков, наполнение водой резервуаров, обеспечения водой малых гражданских, сельскохозяйственных и производственных объектов.



Втулки вала: АЛЮМОКЕРАМИКА



~220В|50Гц



IPX8|B



+1°C ÷
+40°C



≤70,0
м.



≤150
г/м³



Рабочие
колеса
ABS



Гарантия
18 мес.

ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Подача Q													
		Q(м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2
		Q(л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
3.5SEm 3/14T	0.90	H _(м)	64	61	59	56	52	48	44	39	34	30	25	18	6
3.5SEm 3/18T	1.1		83	78	75	72	67	62	57	52	44	39	29	19	9

Примечание: масляная камера, входная и напорная ступени - чугун с антикоррозионной окраской, втулки вала - керамика.

Модель	DN дюймы	Размеры (мм.)		Вес нетто насос (кг.)	Вес нетто двигатель (кг.)	Размер упаковки LxHxW (мм.)	Вес брутто (кг.)
		A	B				
3.5SEm 3/14T	1½	1185	766	7.0	9.5	1285x105x185	18
3.5SEm 3/18T	1½	1355	925	7.5	11	1455x105x185	19.5

